

# Erix 9182-27:




El Erix9182-27 trabaja en la frecuencias de GSM 900MHz, 1800MHz y 2100MHz. Este equipo te garantizará la cobertura en tu oficina, casa, almacén, etc.

## Características principales:

- Red GSM 900, 1800 y UMTS 2100.
- 75 dB de ganancia.
- Cobertura hasta 2000 m<sup>2</sup>.
- Soporta hasta 500 conversaciones simultáneas.
- Trabaja con la mayoría de los proveedores europeos.

## Funcionamiento:

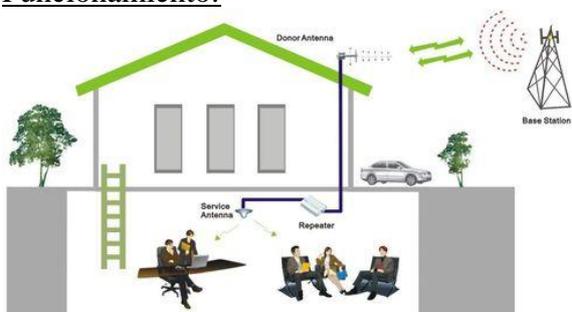

**Características:**

Característica	Subida	Bajada
Frecuencias	890-915 MHz 1710-1780 MHz 1920-1980 MHz	935-960 MHz 1805.1880 MHz 2110-2170 MHz
Ganancia Máxima	$\geq 70$ dB	$\geq 75$ dB
Rizado en banda	$\leq 8$ dB	
MGC	$\geq 31$ dB / 1 dB por paso	
Potencia de salida	24 dBm	27dBm
Máxima potencia de entrada	0 dBm	
Figura de ruido	$\leq 5$ dB	
Pérdida de retorno	$\leq -8$ dB	
Control automático de nivel	30 dBm	
Tiempo de retardo	$\leq 0.5$ $\mu$ s	
ALC	$\geq 20$ dB	
Fuente de alimentación	110-220 Vca 5Vcc 6A	
Consumo	12.5 W	
Impedancia	50 Ohmios	
Conector RF	Externo: N / Interno: N	
Refrigeración	Disipación por convección	
Dimensiones	220x320x40 mm	
Peso	$< 3.5$ Kg	
Protección	IP 40	
Humedad	$< 90$ %	
Rango de Temperatura	$-25^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$	